



DRZWI TARASOWE HST MOTION. STWORZONE DLA LEKKOŚCI



ŚWIATŁO.

HST MOTION zostało stworzone z myślą o jasnych wnętrzach. Duże przeszklenia w obniżonych profilach skrzydeł zapewniają nawet 10% więcej naturalnego światła w pomieszczeniach*.

* wartość zysku światła w stosunku do okien HST85

DESIGN.

Nasze drzwi tarasowe to prawdziwa ozdoba domu. Duże szklane powierzchnie sprawiają, że bryła budynku wygląda lekko i nowocześnie. Bogaty wybór kolorów idealnie dopasowany do odcieni pozostałych produktów OKNOPLAST pozwala uzyskać spójny i elegancki efekt.


PRZESTRZEŃ.

Tworzenie bardzo dużych przeszkleń to już standard w nowoczesnej architekturze. HST MOTION idealnie wpisuje się w ten nurt. Powierzchnia jego skrzydła może mieć nawet 6,5 m². Dodając doskonałą stabilność konstrukcji uzyskaną dzięki stalowym wzmocnieniom oraz ciepły próg O zlicowany z posadzką mamy przepis na drzwi tarasowe idealne.

CIEPŁO.

Dzięki zaawansowanej technologii drzwi tarasowe HST MOTION odznaczają się wyjątkowo dobrymi parametrami termoizolacyjnymi. Konstrukcja ta może pochwalić się $U_w=0,78 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^{**}$ co oznacza komfort i oszczędność w domowym budżecie.

** Dla konstrukcji o wymiarach 3500×2300 z szybą o $U_g=0,5\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$ z ramką Warmatec.

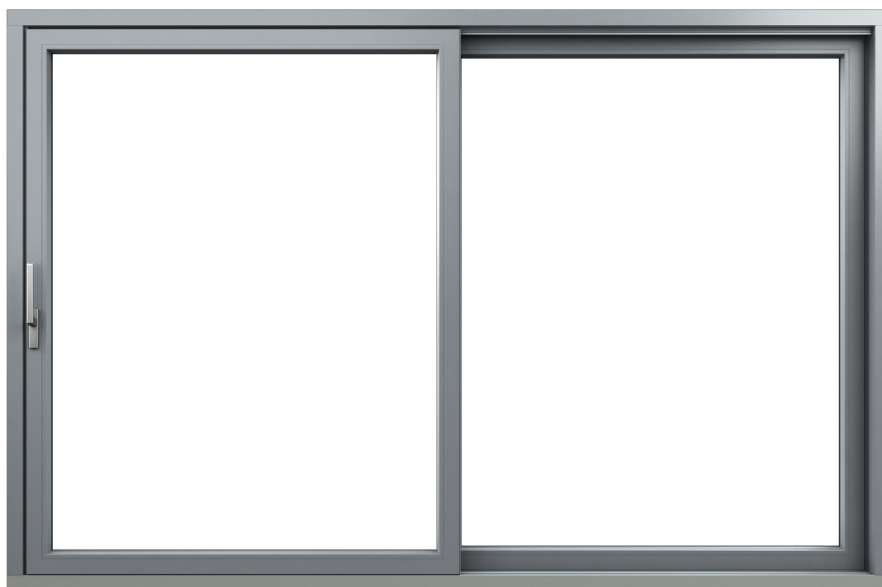

HST MOTION.

stworzone dla lekkości

Wizualna lekkość zamknięta w stabilnej, trwałej konstrukcji. Poznaj drzwi tarasowe dedykowane do dużych przeszkleń i zachowujące bardzo dobrą termoizolację.



WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA
 $U_w = 0,78 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^{}$**



WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ
 $R_w = 40 (-2; -4) \text{ dB}^{*}$**



ODPORNOŚĆ NA
OBCIĄŻENIE WIATREM
800 - 1200 Pa



WODOSZCZELNOŚĆ
200 - 250 Pa




MAKSYMALNA
SZEROKOŚĆ
6,45 m



MAKSYMALNA
WYSOKOŚĆ
2,7 m

- Technologia podnosząco-przesuwna zapewnia stabilność i lekkość działania systemu.
- Duże szklane powierzchnie zamknięte w wąskich profilach PVC zapewniają nawet 10% więcej światła* w pomieszczeniach.
- Profil ramy o głębokości zabudowy 194 mm, 5-komorowy profil skrzydła o głębokości zabudowy 82 mm.
- System o doskonałej stabilności z nowymi stalowymi wzmocnieniami.
- Najnowszej generacji ciepły próg.
- Specjalistyczne okucia zapewniają, że skrzydło po otwarciu swobodnie przesuwa się na wózkach względem nieotwieranej części konstrukcji.

SCHEMATY OTWIERANIA DRZWI:

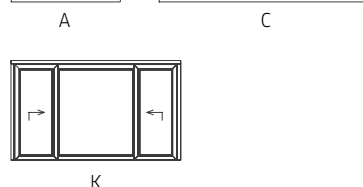

Smart)))
OKNOPLAST


* Wartość zysku światła w stosunku do okien.

** Dla konstrukcji o wymiarach 3500x2300 z szybą 6/18/4/16/4.0 $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ z ciepłą ramką Warmatec.


*** Dla szyby 44.2/12/4/12/6

KOLORY OKLEIN.

KLASYCZNE



biały*



beton



silbergrau



fenstergrau



quarzgrau



anthrazitgrau



anthrazitgrau
seidenglatt



black jet

DREWNOPODOBNE



sheffield oak



winchester



złoty dąb



orzech



siena rosso



real wood
orzech s**



mahoń



dąb bagienny



antracyt
wood



woodec
turner oak
malt




woodec
dark toffee


MATOWE




white matt



basaltgrau
matt



fenstergrau
matt




quarzgrau
matt



umbragrau
matt



kitami dark
matt



s-bronze matt

METALICZNE



aluminium
gebürstet



antracyt
quartz

W ofercie szeroka gama kolorów dodatkowych.

* kolor nieokleinowany

** okleina z efektem drewnianej powierzchni

KLAMKI I UCHWYTY TARASOWE DO HST MOTION.

Klamka zaprojektowana z myślą o Twoim komforcie: wydłużona forma zapewnia stabilny, pewny chwyt i płynną obsługę drzwi tarasowych. Dostępna również w wersji obustronnej, aby użytkowanie naszych systemów było jeszcze prostsze i wygodniejsze.



czarny matowy RAL 9005

brązowy RAL 8019



złoty F4



biały RAL 9016



srebrny F1



stalowy




tytanowy F9

MOSKITIERA PLISOWANA.

Konstrukcja moskitiery wykonana jest z ekstrudowanego aluminium. Dzięki innowacyjnemu systemowi chowania w bocznym profilu, zajmuje minimalną przestrzeń i pozostaje całkowicie niewidoczna. Niezrównana płynność przesuwu oraz możliwość zatrzymania w dowolnej pozycji sprawiają, że korzystanie z niej jest wyjątkowo proste.



czarny RAL 9005

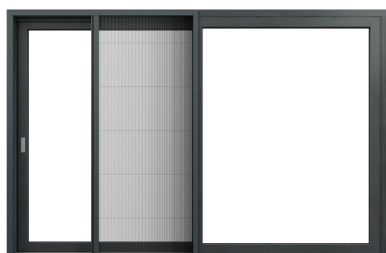

antracytowy RAL 7016



biały RAL 9016



brązowy RAL 8017



orzech



złoty dąb


ECO PASS 50 mm.

Próg ECO PASS 50 mm to optymalny wybór do remontowanych domów z różnicą poziomów posadzki. Rozwiązanie reguluje dysproporcje i tym samym zapewnia komfortowe użytkowanie drzwi tarasowych HST MOTION.



SZYBY.

Szyby w oknach OKNOPLAST pokryte są nowoczesnymi powłokami niskoemisyjnymi, które zwiększają izolację cieplną przegród zewnętrznych. W pakietach o zwiększonej wytrzymałości na rozbicie wykorzystywane jest szkło hartowane. W ofercie dostępny jest szeroki wybór szyb o rozmaitych, pasujących do każdego wnętrza wzorach.

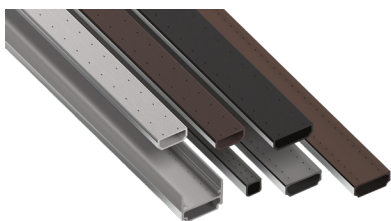

WARMATEC.

Ramka Warmatec zmniejsza powstawanie mostka termicznego na styku szkła z ramą i podnosi termoizolacyjność całego okna. Ramki dostępne w kolorach: czarnym, brązowym i szarym.



USZCZELKI.

Uszczelki OKNOPLAST w kolorach szarym, brązowym lub czarnym. Dopasowywane są do barwy okleiny. Odznaczają się odpornością na wilgoć, parę wodną oraz promieniowanie UV.

OKUCIA.

Dzięki zastosowaniu unikalnych rozwiązań okucia OKNOPLAST pozwalają na łatwiejszą obsługę skrzydła tarasowego. Dają większe bezpieczeństwo i zapewniają komfort użytkowania przez długie lata.

Opcjonalne, bogato wyposażone okucie antywłamaniowe zwiększa poziom ochrony przed włamaniem, m.in. przez zastosowanie zaczepów antywłamaniowych w klasie RC2.
